

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

IDENTIFICAR ACCESORIOS:

NOTA: TODO SE CONECTA APAGADO (SE ENCIENDEN ADAPTADORES HASTA TENER EL 100% DE LA CONEXIÓN)

(FIGURA 1)
HT503



(FIGURA 2)
CABLE DE



(FIGURA 3) ROSETA
TELEFONICA



(FIGURA 4)
FILTRO DSL



(FIGURA 5)
CABLE DE RED



(FIGURA 6)
MODEM TELMEX PARTE TRASERA



(FIGURA 7)
SWITCH ETHERNET
(EN CASO DE TENERLO O REQUERIRLO)



(FIGURA 8)
HT-701
RECEPTOR



(FIGURA 9)
TELEFONO NORMAL



(FIGURA 10)
ADAPTADOR POE



PASO 1: CONEXIÓN DEL EQUIPO EMISOR

1.- CONEXIÓN DE LÍNEA DE TELÉFONO:

CONECTAR AL HT-503(FIGURA 1) CON EL CABLE DE TELÉFONO (FIGURA 2) DE LA ROSETA (FIGURA 3) O FILTRO DSL (FIGURA4) TELMEX A DONDE DICE LINE EN EL ADAPTADOR HT503 (FIGURA 1)

EJEMPLO 1: SOLO OCUPAREMOS EL PUERTO QUE DICE PHONE O TELEFONO EN EL MICROFILTRO (TODA LA CONEXIÓN QUE TIENES AL MODEM SE QUEDA IGUAL)




EJEMPLO 2: SI TIENES 2 ROSETAS UNA QUE VA AL MODEM Y LA OTRA QUE VA A TU TELEFONO (VAMOS A OCUPAR SOLO LA QUE VA AL TELEFONO)



TENIENDO CONECTADO LO ANTERIOR TOMANDO COMO REFERENCIA EL EJEMPLO 1 PROCEDEMOS A CONECTAR EL CABLE DE RED (FIGURA 5) DEL **PUERTO LAN DE NUESTRO MODEM** (FIGURA 6) O SWITCH (FIGURA 7) AL PUERTO **WAN DEL HT503** (FIGURA 1)

QUEDANDO ASI:

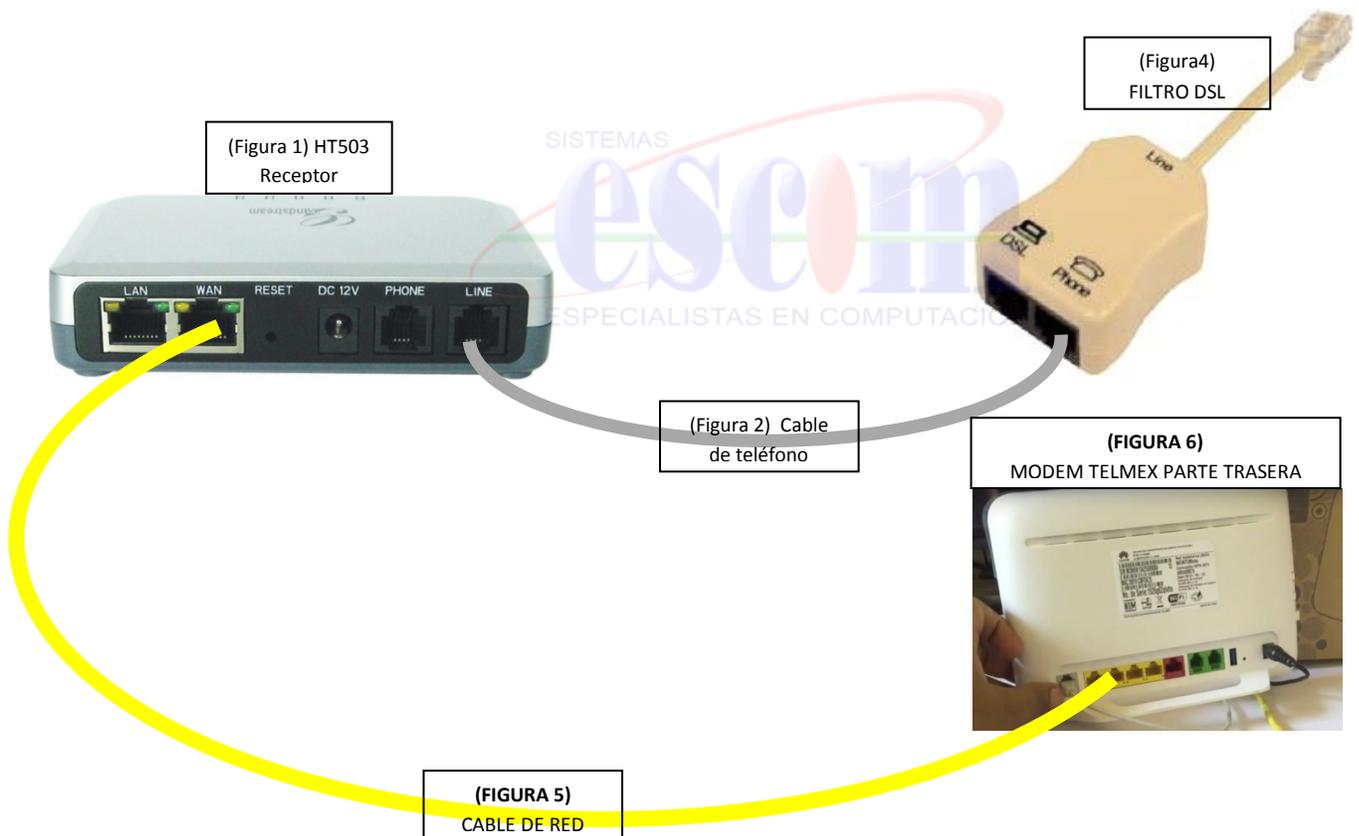

TENIENDO LO ANTERIOR CONECTADO AHORA VAMOS A CONFIGURAR EL RECEPTOR EN EL LUGAR DONDE QUEREMOS LA LÍNEA TELEFÓNICA.

PASO 2: CONEXIÓN DEL EQUIPO RECEPTOR

CONECTAR EL CABLE DE RED (FIGURA 5) DEL SWITCH RECEPTOR (FIGURA 7) O ADAPTADOR POE (FIGURA 10) SEGÚN SEA SU CASO, AL HT 701 (FIGURA 8) AL PUERTO **LAN**.

POR ULTIMO SOLO CONECTAMOS CON EL CABLE DE TELFONICO (FIGURA 2) EL TELEFONO (FIGURA 9) AL PUERTO **PHONE** DEL HT-701 (FIGURA 8)

Ejemplo:



TENIENDO TODO CONECTADO REVISAR NUEVAMENTE QUE TODO ESTE CONFORME A LO DESCRITO EN LOS EJEMPLOS

UNAS VES REVISADAS TODAS LAS CONEXIONES SE CONECTAN SUS ADAPTADORES DE CORRIENTE Y SE ENCIENDEN LOS EQUIPOS HT-503 (FIGURA 1) Y HT-701 (FIGURA 8) Y ESPERAR 2 MINUTOS EN LO QUE SE SINCRONIZAN.

UNA VEZ ESPERADO EL TIEMPO DE SINCRONIZACIÓN FAVOR DE REALIZAR LLAMADAS DE PRUEBA CON MARCACIÓN NORMAL PARA HACER O RECIBIR

SEGUIR LAS INDICACIONES EN SU TICKET DE COMPRA

CUALQUIER DUDA LLÁMENOS A NUESTROS TELEFONOS

www.sistemasescom.com/descargas